

ALERT RF3

MANUAL DE USUARIO



DESCRIPCIÓN

El sistema ALERT RF3 está diseñado para disuadir ante un evento de alarma colectivo en comunidades, urbanizaciones, condominios, centros comerciales, instituciones o industrias. Su diseño ofrece una apariencia sobria y minimalista para complementar cualquier escenario exterior.

ALERT R3 incluye una placa electrónica que proporciona todas las características esenciales para un sistema completo de alarma comunitaria. Sus principales características son admitir 128 usuarios inalámbricos con llaveros de hasta 500 metros y capacidad de emitir 3 tonos diferentes.

ALERT RF3 cuenta con un botón CFG permitiendo configurar los controles remotos de una forma rápida y sencilla. Estos audios podrán ser accionados hasta 500m de distancia con el llavero RF o a través de su entrada de zona.

ALERT RF3 incluye una fuente de 12VDC 2AMP, permitiendo sacar la máxima potencia al sistema electrónico.

CONTENIDO



- 1 Sistema AlertRF3
- 1 Llaver 100m con batería incluida
- 1 Fuente 12VDC 2Amp

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada	90-240VAC
Rango de operación	9 a 15 VDC
Fuente de trabajo	Fuente Switching 12V 1.5Amp (Incluida=
Zonas de entrada	1 zonas para botón cableado Normalmente abierto enclavado N.O.
Potencia Audio	60W
Capacidad Audio	3 tonos
Botones	1 CFG
Compatibilidad llaveros RF	100m y 500m @433Mhz
Capacidad	128 llaveros

LED	1 indicadores LED RF
Tiempo auto apagado	10 min.
Dimensiones	250mm * 250mm * 170mm
Temperatura de Operación	0 a 50°C
Peso	0.9 Kg
Humedad Relativa	0 a 93% sin condensación


DIAGRAMA DE CONEXIONES



PROGRAMACIÓN

1. Grabar Llavero inalámbrico:

Paso 1: Mantener presionado el botón CFG por 1seg hasta que encienda el LED ROJO.

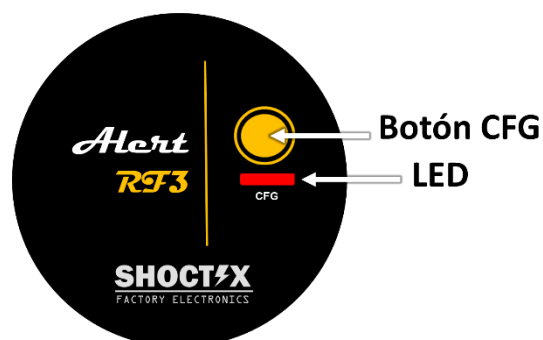

Paso 2: Presionar cualquier botón del llavero inalámbrico hasta que el led del panel parpadee 2 veces.



Distribución de teclas de llavero de 100m (incluido en el kit)
Control Remoto incluye batería de 12v 27A

2. Borrar Llavero inalámbricos:

Paso 1: Mantener presionado el botón CFG del panel por 10seg, observara que el LED ROJO realizara 5 parpadeos lentos, acto seguido se eliminaran todos los controles.

GARANTÍA

Estos productos están garantizados por Shoctix Factory SAC. Para tener acceso a la garantía es imprescindible acreditar la adquisición del producto mediante la presentación del ticket o factura de compra sellado por la entidad expendedora. La garantía es extensiva a todos los países donde este producto sea distribuido por Shoctix Factory o por un distribuidor asignado por el mismo. Esta garantía está sujeta a las disposiciones legales de cada país.

Fabricado por:

SHOCTX
FACTORY ELECTRONICS



Distribuidor Autorizado:

 **Marca Peruana**