

Alarma Comunitaria ST-ALERTPRO4G



Descripción

El panel ALERT PRO está diseñado para disuadir ante un evento de alarma colectivo en comunidades, urbanizaciones, condominios, centros comerciales, instituciones o industrias. Su diseño ofrece una apariencia sobria y robusta para complementar cualquier escenario exterior.

ALERT PRO incluye una placa electrónica que proporciona todas las características esenciales para un sistema completo de alarma comunitaria. Sus principales características son admitir 256 usuarios inalámbricos con llaveros de hasta 500 metros y capacidad de hasta 4 bocinas de 8 Ohm.

ALERT PRO está equipado con un módulo de audios pregrabados permitiendo grabar hasta 4 audios de 10 min en formatos MP3 y WAV admitiendo la correlación de cada audio con cada uno de los botones del llavero RF

ALERT PRO cuenta con periféricos Micro SD y USB2.0, permitiendo así configurar los audios de una manera práctica y flexible. Estos audios podrán ser accionados hasta 500m de distancia con el llavero RF o a través de sus 4 borneras de zona.


ALERT PRO cuenta con supervisión y control de carga y descarga de batería, permitiendo extender al mayor tiempo de vida la batería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modos	Vecinal
Usuarios	3000 (Nombre, Teléfono, Control RF) Soporta llamadas en 3000 usuarios Soporta 100 usuarios gratuitos por app móvil
Activación y Desactivación	App móvil, Software de monitoreo, llamada botón de pánico manual, botón de pánico inalámbrico RF.
Configuración	Configuración por cable ethernet y Wifi mediante entorno web.
Voltaje de entrada	90-240VAC
Rango de operación	9 a 15 VDC
Fuente de trabajo	Fuente Switching 14.5V 2Amp
Batería	Capacidad para batería 12V 7AH
Grado de Protección	IP67
Zonas de entrada cableada	1 zona cableada configurable (N.O. y N.C).
Salida de Sirena	2 x 12V@4A (Sirenas y Circulinas)
Capacidad Bocinas	4 bocinas
Salida Auxiliar audio	4 bocinas adicionales con modulo amplificador
Potencia RMS Audio	120W en placa
Slot micro SD	Hasta 32GB
Capacidad Audio	11 audios pregrabados de hasta 10min
Tiempo de auto apagado	10 minutos
Formatos compatibles	MP3 y WAV
Botones	1 CFG
Perifoneo en tiempo real	Sí
Comunicación	Celular, Ethernet TCP/IP, Wifi, 4G,3G,2G
Conexión a internet GSM	2G, 3G, 4G LTE
Wifi	Sí 2.4GHZ
Modos Wifi	Modo AP y Modo Station
Puerto de Red	Ethernet RJ45 10Mbps/100mbps


Redundancia de conexión a internet	Sí (Ethernet, Wifi, 4GLTE, 3G, 2G)
Protocolo	MQTT v3.5 /Ethernet / UDP /TCP
Compatibilidad llaveros RF	Compatible con 3000 botones de pánico inalámbricos 100m y 500m @433Mhz
Compatibilidad con sensores RF	Sí
Capacidad	3000 dispositivos inalámbricos (Control Remoto, PIR, Contacto Magnético)
LED Indicador Encendido	Encendido/RF (Verde)
Led Indicador energía GSM	Sí (Rojo)
Led Indicador de conexión GSM	Sí (Azul)
Control de carga de bat.	Micro procesado
Fusible Protección	5Amp autoresetable
Slot Batería	Capacidad hasta 7AH
Actualización de firmware	Remota por App. No requiere intervención física del usuario con el equipo.
Interfaz Web	Configuración mediante dirección IP
Compatibilidad App móvil	SO Android/iOS Funciones: <ul style="list-style-type: none"> • Pánico • Apagado/Restablecimiento • Configuración de controles • Compartir usuarios • Agregado Inteligente • Agregado por QR • Envío de Ubicación
Compatibilidad software de monitoreo	Plataforma de monitoreo Shoctix 2.0 <ul style="list-style-type: none"> • Eventos de Pánico • Apagado/Restablecimiento • Configuración remota de controles • Agregado remoto de usuarios • Edición remota de usuarios • Geolocalización de alarma y usuario • Reporte de eventos por periodo seleccionado
Certificación	PBC E488074 UL796

Medidas	250x200x100 mm
Gabinete	Alto Impacto (HIPS)

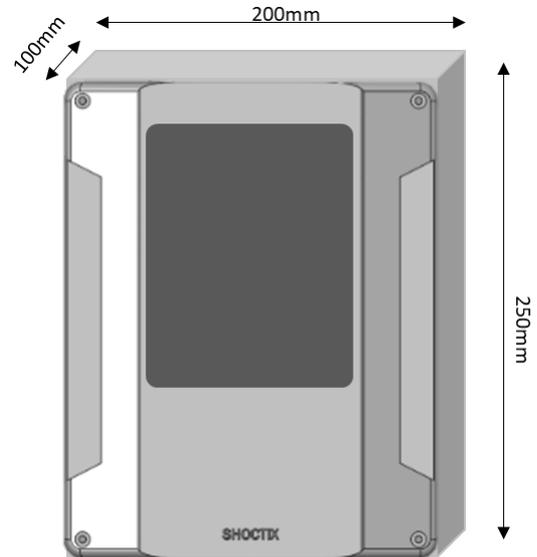

- Gabinete Alto Impacto
- Texturizado al horno
- Sticker de Polipropileno


TOPOLOGÍA REFERENCIAL

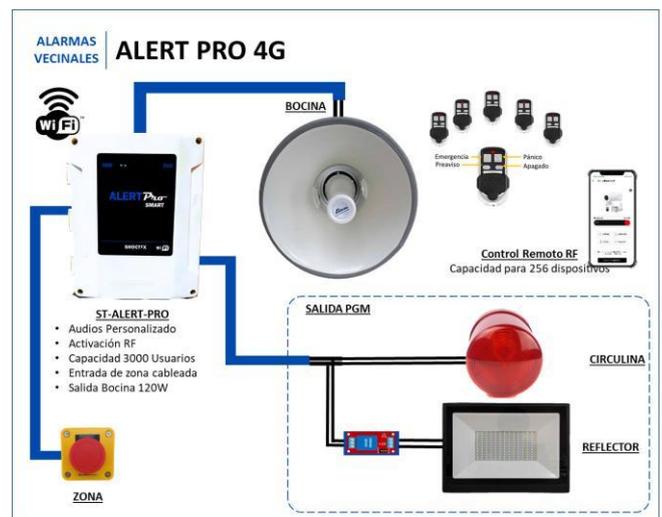

RECOPIACIÓN DE CARACTERÍSTICAS



SOFTWARE DE MONITOREO

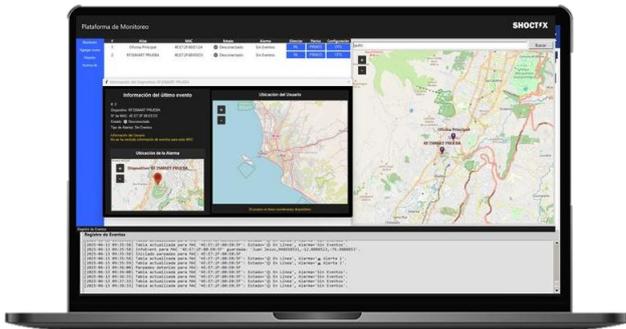

Diseñada exclusivamente para Centrales de Monitoreo

- Personalización de Interfaz y Notificaciones.
- Reporte de Abonados.
- Reporte de Pulso de Vida
- Sin limite de Usuarios
- Plataforma CLOUD (No requiere Central)
- Servidor dedicado
- Localización del Usuario
- Localización de la alarma.

APP SHOCTIX



Compatible con:



ESCENARIOS DE INSTALACIÓN

Comunidades, Condominios Residenciales, Centros Comerciales, Fabricas e Industrias, Instituciones, etc.



GARANTÍA

Estos productos están garantizados por Shoctix Factory SAC. Para tener acceso a la garantía es imprescindible acreditar la adquisición del producto mediante la presentación del ticket o factura de compra sellado por la entidad expendedora. La garantía es extensiva a todos los países donde este producto sea distribuido por Shoctix Factory o por un distribuidor asignado por el mismo. Esta garantía está sujeta a las disposiciones legales de cada país.

Fabricado por:

SHOCTIX
FACTORY ELECTRONICS

Distribuidor Autorizado:



soporte@shoctix.com



www.shoctix.com